

Comune di VAILATE
Provincia di CREMONA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
PL "PERDONO"
COMPARTO AT 03
STRALCIO "A"

COMMITTENTE: LISTINO CCIAA CR
(altri prezzi desunti da recenti preventivi di primarie ditte del settore e da indicazioni degli erogatori che agiscono in esclusiva o con convenzionamento)

Data, 07/06/2018
ADOTTATO CON DELIBERA *GL*
N. *P2* DEL 11 AGO 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA *GL*
N. *P2* DEL 11 AGO 2018

IL TECNICO

IL SINDACO
Paolo Palladini

IL VICE SEGRETARIO
dott.ssa Nadia Fontana

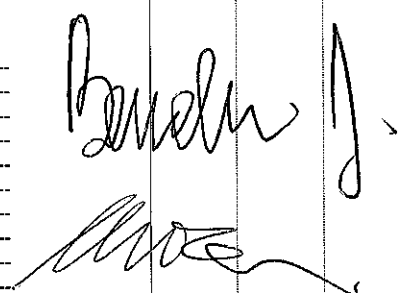
PL "PERDONO" COMPARTO AT03 STRALCIO "A"

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 25.B.02	Scavo di sbancamento o di cassonetto in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il disfacimento di eventuali pavimentazioni e massicciate (esclusi acciottolati e lastri ... rto a discarica del materiale di risulta sino alla distanza di km.10, spessore minimo cm 50 (escluso oneri di discarica) STRADA PARCHEGGIO CICLOPED MARCIAPIEDI			258,450 268,340 147,380 156,100	0,250 0,250 0,250 0,250	64,61 67,09 36,85 39,03		
	SOMMANO m3					207,58	5,60	1'162,45
2 25.B.16	Fornitura, stesa e cilindratura di mista naturale di fiume o cava, in sorte e scevra da materiali terrosi STRADA PARCHEGGIO CICLOPED MARCIAPIEDI			258,450 268,340 147,380 156,100	0,500 0,500 0,500 0,400	129,23 134,17 73,69 62,44		
	SOMMANO m3					399,53	22,40	8'949,47
3 25.B.12.01	Sistemazione del piano con sterri e riporti (questi di materiali aridi, sabbia, ghiaia, ecc.) compreso il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo, la fornitura dei materiali di riporto e la rullatura meccanica del piano: spessore fino a cm 5 STRADA PARCHEGGIO CICLOPED MARCIAPIEDI			258,450 268,340 147,380 156,100		258,45 268,34 147,38 156,10		
	SOMMANO m2					830,27	2,55	2'117,19
4 25.B.40	Fornitura, stesa e cilindratura di mista di fiume o cava (mista di base, tout-venant) stabilizzata e trattata a caldo con puro bitume a penetrazione 60/70 o 80/100 (peso medio 16 - 18 ql/mc) STRADA PARCHEGGIO CICLOPED MARCIAPIEDI			258,450 268,340 147,380 156,100	0,080 0,080 0,080 0,080	20,68 21,47 11,79 12,49		
	SOMMANO m3					66,43	107,00	7'108,01
5 25.B.47.01	Cordoli per marciapiede completi di eventuali bocche lupaie, compreso il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,00 dello spessore di cm 10, il rinfiacco pure in calcestruzzo dello spe ... i cm 10, lo scavo, il carico ed il trasporto a rifiuto della terra eccedente: in calcestruzzo di cemento vibrato - retti MARCIAPIEDI *(lung.=71,80+34,05) CICLOPEDONALE *(lung.=40,45+15,35)		105,85 55,80			105,85 55,80		
	SOMMANO m					161,65	22,00	3'556,30
6 25.B.42.01	Tappeto in conglomerato bituminoso fillerizzato, compresa emulsione d'ancoraggio: spessore finito cm 2,5 STRADA PARCHEGGIO CICLOPED MARCIAPIEDI			258,450 268,340 147,380 156,100		258,45 268,34 147,38 156,10		
	SOMMANO m2					830,27	4,50	3'736,22
	A RIPORTARE							26'629,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'629,64
7 25.B.04.01	Scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici, compreso carico, trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino alla distanza di km 10 e reinterro, in assenza di acqua di falda (escluso oneri di discarica): per profondità fino a ml 1,50 FOG. BIANCHE *(lung.=+16,30+12,15+21,26+24,10) CAMERETTE E POZZETTI *(lung.=7*1+4*1,5*1,5+2*1*3,141*3,5) TOMBINATURA *(lung.=11,20+34,65)		73,81	0,800	1,000	59,05		
			37,99			37,99		
			45,85	1,000	1,400	64,19		
	SOMMANO m3					161,23	9,27	1'494,60
8 25.B.27.01	Pozzetti stradali in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento completi di sifone in PVC diametro cm 12,5, compreso lo scavo, sigillo escluso: dimensioni interne 45 x 45 x 90					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,00	190,00
9 25.B.28	Pozzetti in calcestruzzo di cemento delle dimensioni di cm 40 x 40 x 50 per allacciamento fognoli, completi di piastra armata di copertura in calcestruzzo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	43,50	217,50
10 25.B.30.01	Chiusini in opera in ghisa sferoidale FORATE CHIUSINI CAMERETTE	5,00 2,00 4,00			35,000 45,000 95,000	175,00 90,00 380,00		
	SOMMANO kg					645,00	2,40	1'548,00
11 25.B.25.01	Camerette d'ispezione in calcestruzzo di cemento a q.li 2,50 con copertura superiore in soletta armata dello spessore di cm 25 in calcestruzzo a q.li 3,00, compreso il ferro d'armatura, il sigillo in ghisa e la scala alla marinara, compreso lo scavo: dimensioni interne 100 x 100 x 150					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	659,00	2'636,00
12 N.P. 1	Tubazioni in PVC PER FOGNATURE, escluso lo scavo e compreso il massetto di calcestruzzo di sottofondo dello spessore di cm 10, il rinfianco e l'anello di giunzione: diametro cm 30 FOG. BIANCHE *(lung.=16,30+12,15+21,26+24,10)		73,81			73,81		
	SOMMANO m					73,81	27,50	2'029,78
13 25.B.34	Messa in quota di chiusini con dimensioni massime da cm 60x60, con differenza di quota non superiore a cm 10, compreso i materiali necessari ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	48,00	240,00
14 N.P. 3	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE CONFORME AL CODICE DELLA STRADA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'540,00	1'540,00
15	Fornitura e posa di palo per illuminazione pubblica completo,							
	A RIPORTARE							36'525,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'525,52
N.P. 6	compreso il plinto, relativo scavo, cavidotto ed impianto elettrico pali stradali	3,00			1,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'450,00	4'350,00
16 25.B.24.05	Tubazioni in cemento vibrocompresso con incastro a bicchiere e piano di posa incorporato, lunghezza utile ml 2,00, con anello di tenuta in gomma, escluso scavo e reinterro diametro cm 80 TOMBINATURA COLATORE IRRIGUO *(lung=11,20+34,65)		45,85			45,85		
	SOMMANO m					45,85	68,60	3'145,31
17 N.P. 9	Formazione innesto in cls per collegamento nuova tombinatura alla cameretta di partenza della tombinatura, compreso pavimento e sponde in cls armato e stivo per posa di griglia di protezione inclinata, questa compresa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'650,00	1'650,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							45'670,83
	TOTALE euro							45'670,83
	Data, 07/06/2018							
	Il Tecnico							
								
	A RIPORTARE							